



PROCÉDURE D'INSTALLATION

Table des matières

Introduction	2
Préalable matériel.....	3
Préalable logiciel.....	3
Installation	3
Installation du système.....	3
Installation d'ALCASAR.....	7
Désinstallation et réinstallation d'ALCASAR	9
Fiche récapitulative des paramètres d'ALCASAR	9

Projet : ALCASAR	Auteur : Rexy with support of « Alcasar team »
Objet : Installation	Version : 2.0
Mots clés : portail captif, contrôle d'accès, imputabilité, traçabilité, authentification	Date : décembre 2010

Introduction

Ce document décrit la procédure d'installation du portail ALCASAR. Il est complété par trois autres documents : le document de présentation, le document d'exploitation et la documentation technique.

Si vous possédez déjà une version d'ALCASAR fonctionnelle et que vous désirez effectuer une mise à jour, reportez-vous sur la documentation d'exploitation (chapitre « mise à jour »).

ALCASAR peut être installé sur ordinateur standard équipé de deux cartes réseau Ethernet. La première (eth0) est connectée à l'équipement du Fournisseur d'Accès Internet (FAI). La deuxième (eth1) est connectée au commutateur utilisé pour desservir le réseau des stations de consultation.

Côté réseau de consultation, le plan d'adressage suivant est défini par défaut : 192.168.182.0/24. Ce plan peut être modifié lors de l'installation. La carte réseau eth1 d'ALCASAR possède toujours la première adresse IP de ce plan (ex. 192.168.182.1 pour le plan par défaut). Ce plan est divisé en deux :

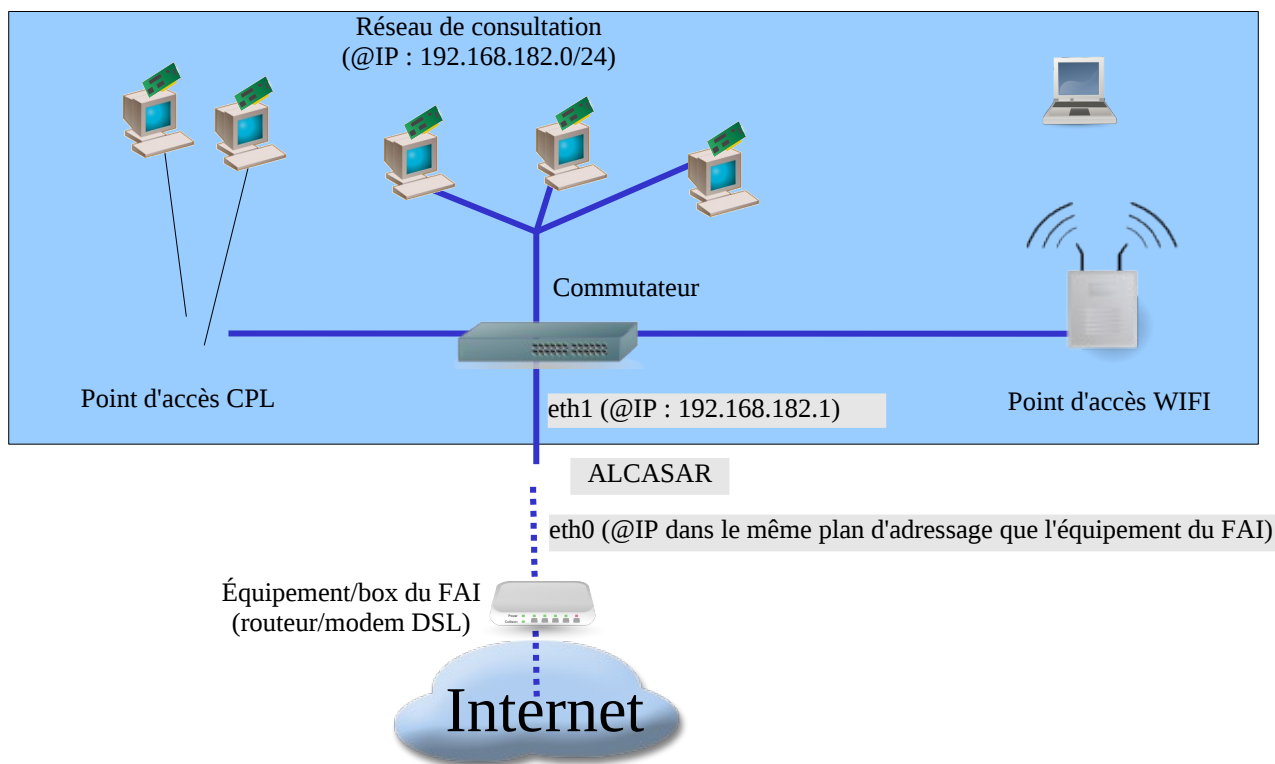
- la première moitié est dédiée aux équipements dont l'adressage IP est fixe ;
- la deuxième moitié est affectée aux équipements dont les adresses IP sont attribuées dynamiquement par ALCASAR via le protocole « dhcp ».

Ce découpage permet de connecter sans risque de recouvrement des équipements à adressage dynamique (équipements de consultation) et d'autres à adressage statique comme des imprimantes, des serveurs, des équipements actifs de réseau (points d'accès WiFi ou CPL, commutateurs, etc.) ou des équipements incompatibles avec l'adressage dynamique. Le réseau de consultation peut exploiter toutes les technologies d'accès (Ethernet, wifi, CPL, bluetooth, etc.). La seule contrainte consiste à n'utiliser ni routeur ni serveurs DHCP sur ce réseau.

Voici deux exemples de plan d'adressage de classes différentes :

Exemple du plan d'adressage de classe C proposé par défaut (252 équipements de consultations)

- Adresse IP du réseau : 192.168.182.0/24 (masque de réseau : 255.255.255.0)
- Nombre maximum d'équipements sur le réseau de consultation : 251
- Adresse IP de la carte eth1 d'ALCASAR : 192.168.182.1
- Paramètres des équipements de consultation à adressage fixe :
 - adresses IP disponibles : de 192.168.182.2 à 192.168.182.126
 - adresses des serveurs DNS et du routeur par défaut (default gateway) : 192.168.182.1 (adresse IP d'ALCASAR) ;
 - masque de réseau : 255.255.255.0
- Paramètres des équipements de consultation à adressage dynamique :
 - adresses IP fournies automatiquement par ALCASAR : de 192.168.182.128 à 192.168.182.254
 - les autres paramètres sont identiques à l'adressage fixe



Exemple d'un plan d'adressage de classe B (65532 équipements de consultation)

- Adresse IP du réseau : 172.16.0.0/16 (masque : 255.255.0.0)
- Nombre maximum d'équipements sur le réseau de consultation : 65531
- Adresse IP de la carte eth1 d'ALCASAR : 172.16.0.1
- Paramètre des équipements de consultation à adressage fixe :
 - adresses IP disponibles : de 172.16.0.2 à 172.16.126.254
 - adresses des serveurs DNS et du routeur par défaut (default gateway) : 172.16.0.1 (adresse IP d'ALCASAR) ;
 - masque de réseau : 255.255.0.0
- Paramètres des équipements à adressage dynamique :
 - adresses IP fournis automatiquement par ALCASAR : de 172.16.127.1 à 172.16.255.254
 - les autres paramètres sont identiques à l'adressage fixe

Préalable matériel

Pour pouvoir fonctionner, ALCASAR n'exige qu'un PC bureautique standard possédant 2 cartes réseau Ethernet. Le disque dur doit posséder une capacité de 50 Go au minimum afin d'être en mesure de stocker les fichiers journaux liés à la traçabilité des connexions. ALCASAR intègre plusieurs systèmes optionnels de filtrage (protocoles réseau, URL, antivirus et contenu de page WEB). Si vous décidez d'activer ces systèmes de filtrage, il est recommandé d'installer au moins 1 GO de mémoire vive afin d'assurer une rapidité de traitement acceptable. À titre d'exemple, un organisme a déployé ALCASAR avec plus de 1000 comptes sur un PC dont les caractéristiques sont : Intel P4 3.2Ghz, 2Go de mémoire vive et un disque dur de 80 Go.

Préalable logiciel

ALCASAR ne s'appuie que sur des logiciels libres. Le système d'exploitation utilisé est « Linux-Mandriva ». Les architectures 32 bits et 64 bits sont supportées.

Installation

L'installation du portail s'effectue en deux étapes : l'installation du système d'exploitation (Linux-Mandriva) puis l'installation d'ALCASAR.


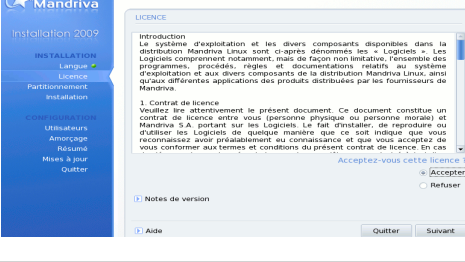



Installation du système

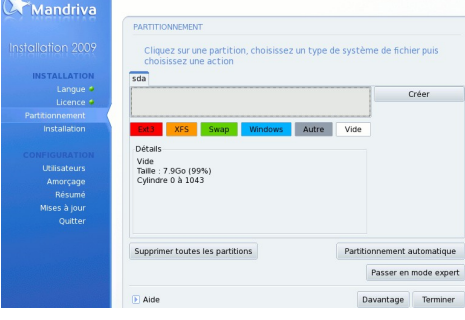

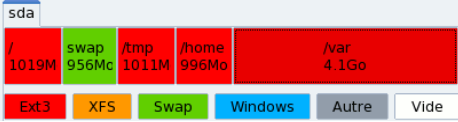
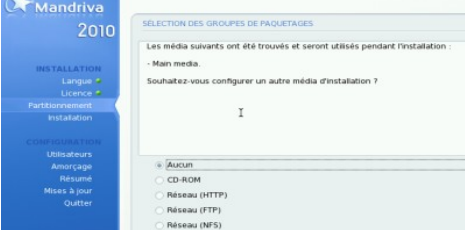



La procédure d'installation de ce système est la suivante (durée estimée : 6') :


- récupérez l'image ISO de Linux Mandriva 2010.1 en version « free » double architecture (32 et 64 bits) : fichier « mandriva-linux-free-dual-2010.iso » (700MB). Cette image ISO est disponible sur le site d'ALCASAR ainsi que sur de multiples sites miroirs de Mandriva. Par exemple :
 - ftp://ftp.free.fr/mirrors/Distributions_Linux/MandrivaLinux/official/iso/2010.1/
 - <ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Mandrakelinux/official/iso/2010.1/>
 - <ftp://ftp.cru.fr/pub/linux/Mandrakelinux/official/iso/2010.1/>
- gravez cette image sur un CDROM ou créez une clé USB amorçable¹
- modifiez les paramètres BIOS du PC afin de régler la date, l'heure et afin de permettre l'amorçage du PC à partir d'un CD-ROM ou d'une clé USB. À la fin de l'installation, modifiez une nouvelle fois les paramètres BIOS pour limiter les possibilités d'amorçage du PC au seul disque dur ;
- insérez le CD-ROM ou la clé USB, redémarrez le PC et suivez les instructions suivantes :

¹ Deux solutions permettent de créer une clé USB amorçable (taille de la clé : 1 Go minimum) :

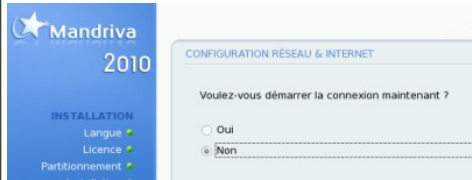

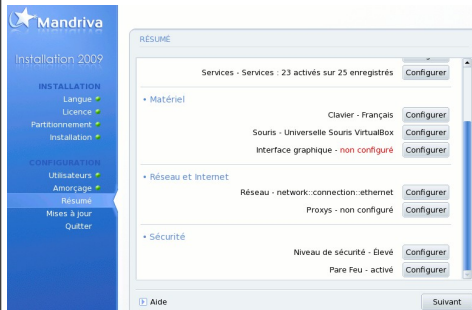
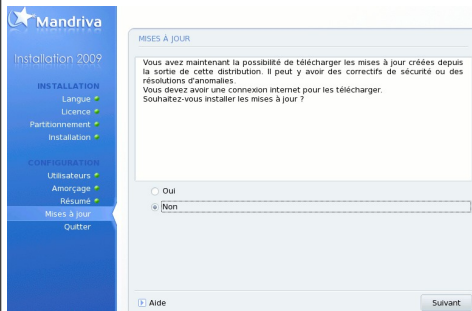
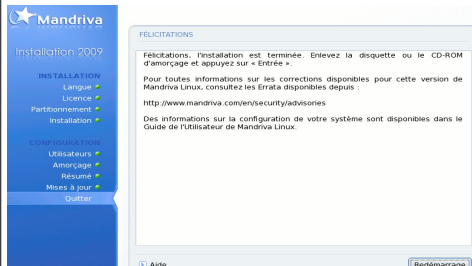
- en mode console sous Linux, insérez une clé et récupérez le nom du périphérique associé par la commande « fdisk -l » (une clé USB est souvent associée au périphérique « /dev/sdb » ou « /dev/sdc »). Lancez la commande : « dd if=nom_de_l'image_iso of=nom_du_périphérique_usb bs=8M ».
- en mode graphique sous linux ou windows, utilisez l'outil mandriva-seed disponible ici : <http://www.mandrivalinux-online.org/download/category-4+mandriva-seed-la-cle-usb-bootable.php>

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	<p>Après démarrage du PC, cette page d'accueil est présentée.</p> <p>* si le mode graphique n'apparaît pas, vous devez configurer le BIOS du PC afin d'allouer plus de 2Mo de la mémoire partagée pour la carte graphique.</p>	<p>Sélectionnez « Install Mandriva ».</p>
		<p>Sélectionnez votre langue.</p>
		<p>Acceptez le contrat de licence.</p> <p>* ce contrat explique que la plupart des logiciels installés sont des logiciels libres.</p>
		<p>Dans le cas où un système Mandriva-Linux est déjà présent sur le disque, sélectionnez « Installation ».</p>
		<p>Sélectionnez votre type de clavier.</p>
	<p>Le partitionnement du disque dur sera adapté au besoin d'ALCASAR (cf. étape suivante).</p>	<p>Sélectionnez « Partitionnement de disque personnalisé ».</p> <p>* la copie d'écran montre un disque dur contenant déjà des partitions (celles-ci seront supprimées).</p>

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	<p>Les 5 partitions suivantes doivent être créées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • / : 1Go • swap : gardez la taille proposée (ou 2 fois la taille de la mémoire vive) • /tmp : 1Go • /home : 1Go • /var : le reste du disque dur <p>* à part le « swap », tous les Systèmes de Fichiers (SF) sont du type « Journalized FS : ext4 » (info :EXT4 est un système de fichiers journalisé pour Linux).</p>	<p>Le cas échéant, supprimer toutes les partitions existantes. Cliquez ensuite à l'intérieur de la zone grise du disque (sda) pour créer chaque nouvelle partition.</p>
	<p>À la fin de cette opération, et en fonction de la taille de votre disque dur, le partitionnement devrait ressembler à cela :</p> 	<p>- Créez la partition racine (/). Choisissez sa taille (1Go) ainsi que son système de fichier (ext4). Recommencez cette étape pour toutes les autres partitions. - Une fois le partitionnement effectué, cliquez sur « Terminer ».</p>
	<p>Pour ALCASAR, l'installation ne nécessite pas d'autre média.</p>	<p>Sélectionnez « Aucun »</p>
	<p>Choix des groupes de paquetages à installer : « ALCASAR » ne nécessite qu'une installation minimale du système Linux-Mandriva.</p>	<p>Choisissez uniquement le groupe de paquetages « LSB » (Linux Standard Base). Dé-sélectionnez tous les autres groupes puis cliquez sur « Suivant ». La copie des logiciels (paquetages) sur le disque dur est alors lancée. Durée estimée : 4'</p>
		<p>Affectez le mot de passe au compte « root » puis créez le compte « sysadmin » et affectez-lui un mot de passe.</p>
	<p>Installation du programme d'amorçage (grub) sur le premier secteur du disque dur (Master Boot Record).</p>	<p>Sélectionnez « Premier secteur du disque (MBR) ».</p>

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	<p>Configuration de la première carte réseau</p>	<p>Cliquez sur « Configurer » de la rubrique « Réseau » du groupe « Réseau et Internet ».</p>
		<p>Sélectionnez « Filaire (Ethernet) » .</p>
	<p>On ne configure pour l'instant que l'interface connectée à l'équipement du prestataire de service (routeur DSL ou « box » du FAI). La deuxième interface est connectée au réseau de consultation. Elle sera paramétrée plus tard, lors de l'installation d'ALCASAR.</p>	<p>Sélectionnez l'interface identifiée « eth0 » (si aucun identifiant n'est affiché, sélectionnez la première interface).</p>
		<p>Sélectionnez « configuration manuelle ».</p>
	<p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP : cette adresse doit être dans le même sous-réseau que l'adresse du routeur DSL du FAI (box). • Masque : 255.255.255.0 • Passerelle : c'est l'adresse du routeur DSL (en général 192.168.1.1 pour une « livebox » et 192.168.0.254 pour une « freebox ») • DNS 1 et DNS 2 :² • « nom d'hôte » : laissez ce champ vide 	<p>Entrez les paramètres de cette interface.</p> <p>*Récupérez ces informations auprès de votre FAI afin de les adapter à votre situation.</p>
		<p>Sélectionnez uniquement « Lancer la connexion au démarrage ».</p>



2 Inscrivez les adresses des serveurs de DNS fournies par votre FAI. Vous pouvez aussi utiliser les serveurs du projet « OpenDNS » (DNS1=208.67.222.222, DNS2=208.67.220.220).

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	Il n'est pas nécessaire de lancer cette connexion à ce stade	Sélectionnez « Non »
		Cliquez sur « Terminer ».
		Cliquez sur « Suivant ».
	Les mises à jour de sécurité seront gérées pendant l'installation d'ALCASAR.	Sélectionnez « Non » et cliquez sur « Suivant ».
	L'installation est terminée	Cliquez sur « Redémarrage ». Retirez le CDROM ou la clé USB. Reconfigurez le BIOS afin : <ul style="list-style-type: none"> de limiter les possibilités d'amorçage au seul disque dur ; d'en verrouiller l'accès par mot de passe.

Installation d'ALCASAR

ALCASAR est constitué d'une archive compressée (alcasar-x.y.tar.gz) et de paquetages additionnels qui sont automatiquement téléchargés sur Internet pendant la phase d'installation.

Récupérez la dernière version de l'archive compressée sur le site Internet d'ALCASAR et copiez-la sur une clé USB. Suivez la procédure suivante (durée estimée :5').

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	- Connectez-vous en tant que « root ».	
	- Déconnectez les câbles des deux cartes réseau et affichez leur état.	watch mii-tool

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
<pre>Every 2,0s: mii-tool eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok eth1: no link</pre>	- Insérez le câble connecté au routeur du FAI dans la carte « eth0 ».	Si le lien est activé sur «la carte « eth1 », changez le câble de carte Info : le changement d'état du lien permet de déterminer la bonne carte (« no link » ou « link ok »).
<pre>Every 2,0s: mii-tool eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok eth1: negotiated 100baseTx-FD, link ok</pre>	- Insérez le câble connecté au réseau de consultation dans la carte « eth1 » - Quittez l'affichage d'état des cartes réseau	Info : côté réseau de consultation, connectez un équipement actif de réseau (switch, AP WIFI, commutateur CPL, etc.) afin d'être assuré de la permanence du lien. Ctrl + c
<pre>[root@localhost ~]# mkdir -p /media/usb [root@localhost ~]# █</pre>	- Créez un répertoire permettant d'accueillir la clé USB.	mkdir -p /media/usb
<pre>[root@localhost ~]# fdisk -l Disque /dev/sda: 80.0 Go, 80032038912 octets 255 heads, 63 sectors/track, 9730 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x75adcf96 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/sda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 1276 6630 43014037* 6 W95 Extendu (LBA) /dev/sda5 1276 2550 10241406 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 2551 3832 10297633+ 83 Linux /dev/sda7 3833 4081 2000061 82 Linux swap / Solaris /dev/sda8 4082 6630 20474011 83 Linux Disque /dev/sdb: 1001 Mo, 1031798784 octets 16 heads, 32 sectors/track, 3936 cylinders Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes Disk identifier: 0xcda1d7d4 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/sdb1 1 3936 1007600 e W95 FAT16 (LBA) [root@localhost ~]# █</pre>	- Insérez la clé USB - Affichez les informations relatives aux supports de masse afin de récupérer le nom du périphérique associé à votre clé. Dans l'exemple joint, « /dev/sdb1 » correspond à une clé de 1Go.	fdisk -l Info1 : pour les PC à la norme PATA (ancienne génération) la clé sera nommée hd(a-b-c-...)(1-2-3-...). Pour les PC à la norme SATA, elle prendra le nom sd(a-b-c-...)(1-2-3-...). Info2 : vous pouvez aussi afficher le journal système pour récupérer ce nom (tailf /var/log/messages)
<pre>[root@localhost ~]# mkdir /media/usb [root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /media/usb/ [root@localhost ~]# █</pre>	- « Montez » le périphérique représentant la clé USB sur le répertoire précédemment créé.	mount /dev/sdb1 /media/usb/ Info : remplacez « sda1 » par le nom du périphérique récupéré à l'étape précédente (sdc1, hda1, etc.).
<pre>[root@localhost ~]# cp /mnt/usb/alcasar* .</pre>	- Copiez l'archive d'ALCASAR dans le répertoire /root. - Démontez la clé USB. - Retirez-la.	cp /media/usb/alcasar* /root/ umount /media/usb
<pre>[root@localhost ~]# tar -zxvf alcasar-1.5RC4.tar.gz _ [root@localhost ~]# cd alcasar-1.8a [root@localhost alcasar-1.8a]# sh alcasar.sh -install_</pre>	- Décompressez et extrayez cette archive. - Positionnez-vous dans le répertoire d'ALCASAR et lancez le script d'installation.	tar -zxvf alcasar-x.y.tar.gz cd alcasar-x.y sh alcasar.sh -i
<pre>----- Installation d'ALCASAR U2009.0-rc1 Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau Test de la connexion Internet : veuillez patienter ...</pre>	- Les tests de paramètres réseau sont réalisés.	Info : dans certains cas, le script modifie la configuration des cartes réseau. Il est alors nécessaire de relancer ce script.
<pre>----- Installation d'ALCASAR U2009.0-rc1 Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau Test de la connexion Internet : veuillez patienter ... Correct Entrez le nom de votre organisme : _</pre>	- Entrez le nom de votre organisme (sans espace)	Exemple : rashacla Info : ce nom est obligatoire. les seuls caractères acceptés sont : [a-z][A-Z][0-9][!]
<pre>Installation de php-ctype-5.1.6-1mdv2007.0.1586.rpm Préparation ... 75-100: php-ctype Installation de php-ftp-5.1.6-1mdv2007.0.1586.rpm Préparation ... Warning: php-ftp-5.1.6-1mdv2007.0: Header U3 DSR signature: NOKEY, key ID 2245 8a9b 76-100: php-ftp Installation de php-gettext-5.1.6-1mdv2007.0.1586.rpm Préparation ...</pre>	L'installation d'une centaine de logiciels (paquetages) est effectuée à partir d'Internet. Durée :2'	
<pre>----- Installation d'ALCASAR U2009.0-rc1 Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau Le plan d'adressage par défaut du réseau de consultation est : 192.168.182.0/24 Voulez-vous utiliser ce plan d'adressage (recommandé) (0-n)? _</pre>	Vous pouvez changer le plan d'adressage par défaut du réseau de consultation (192.168.182.0/24)	Tapez « O » ou « N » Info : le découpage du plan d'adressage effectué par ALCASAR peut être consulté dans le fichier « /root/ALCASAR-parametres.txt »
<pre>----- Installation d'ALCASAR U1.8a Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau Pour administrer Alcasar via le centre de gestion WEB, trois profils de comptes ont été définis : - le profil 'admin' capable de réaliser toutes les opérations - le profil 'backing' lié uniquement aux fonctions d'archivage - le profil 'manager' lié uniquement aux fonctions de gestion des usagers Définissez le premier compte du profil 'admin' : Nom : _</pre>	Entrez l'identifiant et le mot de passe d'un premier compte d'administration d'ALCASAR.	

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
<pre> ===== Fin d'installation d'ALCASAR ===== Application Libre pour le Contrôle Authentifié et Sécurisé des Accès au Réseau (ALCASAR) ===== Projet créé et suivi par l'Alcasar Team (Franck BOUJOUX, Pascal LEVANT et Richard REY) ===== Merci aux contributeurs et testeurs de la solution ===== - ALCASAR sera fonctionnel après redémarrage du système - Lisez attentivement la documentation - Sécurisez la séquence de démarrage du système et de la station (BIOS) ===== Appuyez sur 'Entrée' pour continuer </pre>	<p>L'installation est terminée. Le système va être relancé afin de synchroniser l'ensemble des constituants d'ALCASAR.</p>	<p>Une fois le système relancé, démarrez un équipement de consultation et connectez-vous sur l'interface de gestion du portail afin de créer vos premiers usagers (« https://adresse-ip-alcasar » ou « https://alcasar »). Lisez attentivement la documentation d'exploitation (« Alcasar-exploitation.pdf »).</p>

Le fichier « /root/ALCASAR-parameters.txt » contient les paramètres du portail. Le fichier « /root/ALCASAR-passwords.txt » contient les mots de passe exploités en interne par les différents modules d'ALCASAR. Il contient aussi le mot de passe de protection du chargeur système (GRUB). Ces fichiers peuvent être consultés via la commande (cat <nom_de_fichier>).

Désinstallation et réinstallation d'ALCASAR

Il est possible de réinstaller le portail en utilisant la même commande que précédemment (« sh alcasar.sh -i »). Le script vous demandera alors si vous voulez garder les paramètres de la version déjà en place. Cela peut être utile pour faire des tests ou pour modifier le plan d'adressage du réseau de consultation par exemple.

Vous pouvez désinstaller le portail avec la commande « sh alcasar.sh -uninstall ».

Pour les mises à jour ou pour une réinstallation complète (système d'exploitation + Alcasar), lisez la documentation d'exploitation.

Fiche récapitulative des paramètres d'ALCASAR

Le centre de gestion est consultable à partir de n'importe quel équipement situé sur le réseau de consultation à l'adresse : « <http://.....> » (adresse-ip-alcasar) ou « <http://alcasar> ». Les possibilités de cette interface sont décrites dans le document « Alcasar-exploitation ».

Nom d'organisme :		
Page d'authentification des usagers	Cette page est présentée automatiquement quand le navigateur d'une station de consultation tente de joindre un site Internet.	
Page de déconnexion des usagers	http://adresse-ip-alcasar:3990/logoff	
Page de changement de mot de passe usager ³	https://adresse-ip-alcasar/pass/	
Comptes du système Linux	root sysadmin
1er compte de gestion d'Alcasar
Paramètre du Système de Gestion de Bases de données (SGBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Nom de la base : radius • Administrateur du SGBD : root • Utilisateur de la base : radius
Plan d'adressage IP <ul style="list-style-type: none"> • Alcasar (côté WAN/Internet) : • Alcasar (côté réseau de consultation) : • Réseau de consultation : <ul style="list-style-type: none"> ○ adresses fixes : ○ adresses dynamiques : 	<ul style="list-style-type: none"> • •1 •/.. • de à • de à 	
DNS déclarés	

³ : le '/' à la fin du lien est important. 'http' n'est pas équivalent à 'https'